

RICCIOLI E SIFONI

DESCRIZIONE GENERALE

Vengono utilizzati per evitare i colpi d'ariete ed abbassare la temperatura del fluido del processo. Realizzati saldando gli attacchi con un tubo trafilato.




di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133


Sito internet: www.termaf.it e-mail info@termaf.it

Dimensioni espresse in mm


RICCIOLO

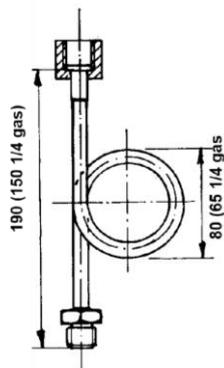


SIFONE INCROCIATO

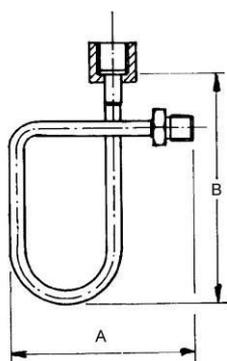

SIFONE A PIPA

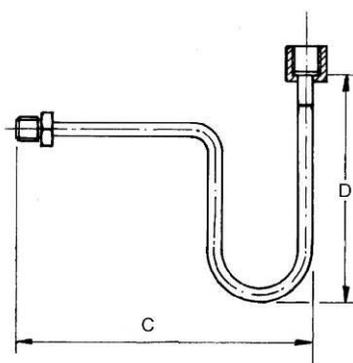

SIFONE A "U"

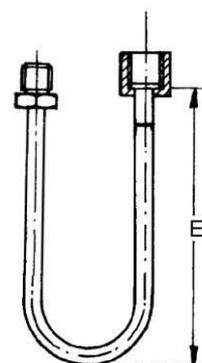

Disponibile anche a 90°

ATTACCO AL PROCESSO	SIFONE INCROCIATO		SIFONE A PIPA		SIFONE A "U"
	A	B	C	D	E
1/2 GAS M-F	140	190	-	-	-
1/2 GAS M-F	-	-	160	160	-
1/2 GAS M-F	-	-	-	-	190
3/8 GAS M-F	140	190	-	-	-
3/8 GAS M-F	-	-	160	160	-
3/8 GAS M-F	-	-	-	-	190
1/4 GAS M-F	130	160	-	-	-
1/4 GAS M-F	-	-	160	160	-
1/4 GAS M-F	-	-	-	-	160

Disponibili attacchi NPT, anche in combinazione con attacchi gas.

MATERIALI DISPONIBILI

Tubo in rame e attacchi in ottone, saldatura in lega d'argento limite impiego 25 bar

Tubo e attacchi in acciaio cromato saldatura a TIG, limite impiego 100 bar

Tubo e attacchi in acciaio inox 304 o 316/316L saldatura a TIG, limite impiego 100 bar



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133

Sito internet: www.termaf.it e-mail info@termaf.it

RICCIOLI SCHEDULA 80




di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133

Sito internet: www.termaf.it e-mail info@termaf.it

RICCIOLO SCHEDULA 80

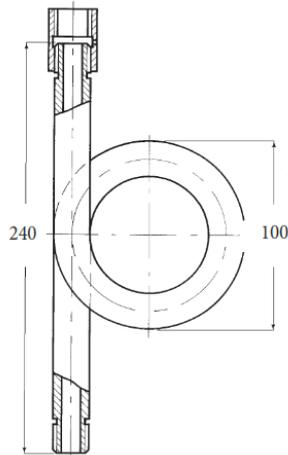

MATERIALI DISPONIBILI

Tubo ferro A106 pressione massima 200 bar a 20°C150 bar a 430°C

Tubo AISI 316 L pressione massima 260 bar a 20°C 135 bar a 450°C

ATTACCHI

1/2 NPT Maschio - Femmina



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133

Sito internet: www.termaf.it e-mail info@termaf.it