

TERMOMETRI BIMETALLICI TUTTO INOX

DN 60 – 80 – 100 – 150 - 200 mm



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Elemento sensibile: spirale bimetallica

Gambo: acciaio inox AISI 316

Precisione: Cl. 1

Cassa: acciaio inox AISI 304

Grado di protezione: IP 54 secondo IEC 529 - IP 65 con riempimento

Trasparente: vetro sp. 3 mm

Guarnizione: EPDM

Lunghezze standard pozzetto: 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 mm
(Lunghezze compreso filetto)

Pozzetto: Inox 316 - Inox 304 - Attacco 1" - 3/4" - 1/2" Gas

Unità di misura: Gradi centigradi °C; a richiesta possibilità doppia scala con fahrenheit °F.

Conformità: UNI EN 13190

Temperatura ambiente sulla cassa: -20+60°C




di Gemini G. e Gozzini Obizio snc


Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133

Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it

ATTACCO POSTERIORE

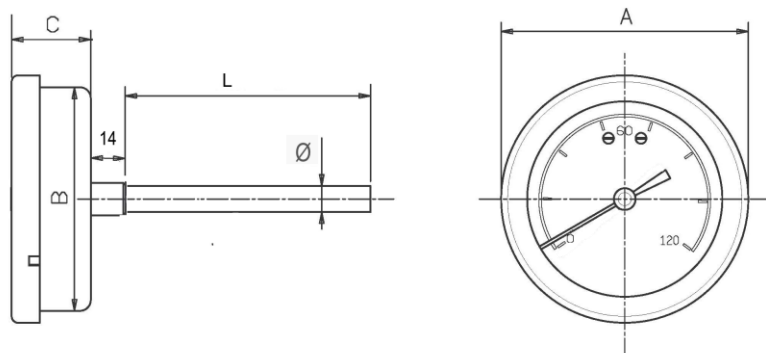

ATTACCO RADIALE

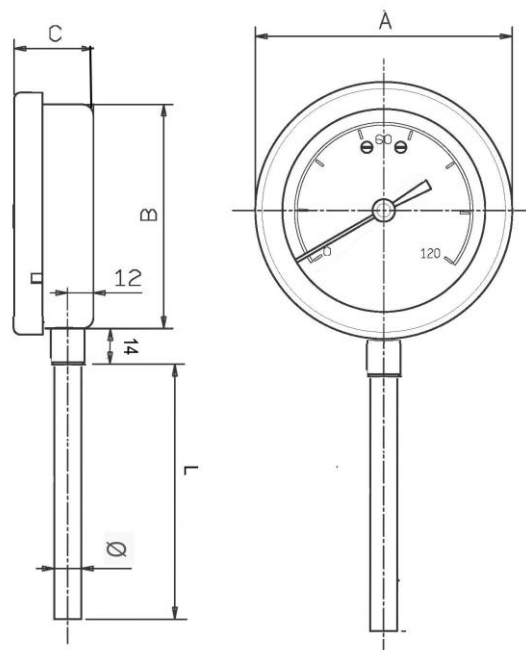

DN	A	B	C	Ø	L
60 radiale	69	60	33	6-8-9	60÷300
60 posteriore	69	60	21	6-8-9	60÷300

DN	A	B	C	Ø	L
80 radiale	90	78	40	6-8-9	60÷300
80 posteriore	90	78	21	6-8-9	60÷300

DN	A	B	C	Ø	L
100 radiale	113	99	40	6-8-9	60÷300
100 posteriore	133	99	21	6-8-9	60÷300

DN	A	B	C	Ø	L
150 radiale	163	149	37	6-8-9	60÷300
150 posteriore	163	149	25	6-8-9	60÷300

DN	A	B	C	Ø	L
200 radiale	217	197	53	6-8-9	60÷300
200 posteriore	217	197	53	6-8-9	60÷300



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133

Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it


Per l'esecuzione Every Angle:

DN 80	A	B	C	D	E
	90	21	80÷600	6-8-10	80

DN 100	A	B	C	D	E
	113	21	80÷600	6-8-10	80

DN 150	A	B	C	D	E
	163	25	80÷600	6-8-10	84

DN 200	A	B	C	D	E
	217	53	80÷600	6-8-10	110

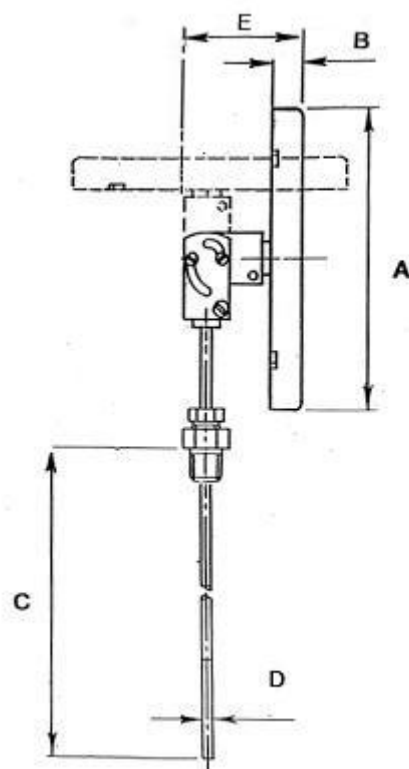

di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133

Sito internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it