


# MANOMETRO DIFFERENZIALE FLESSIBILE A TUBO

## DESCRIZIONE GENERALE

Ideale per i controlli legati alla variazione delle pressioni statiche in tubazioni, recipienti, perdite di carico.

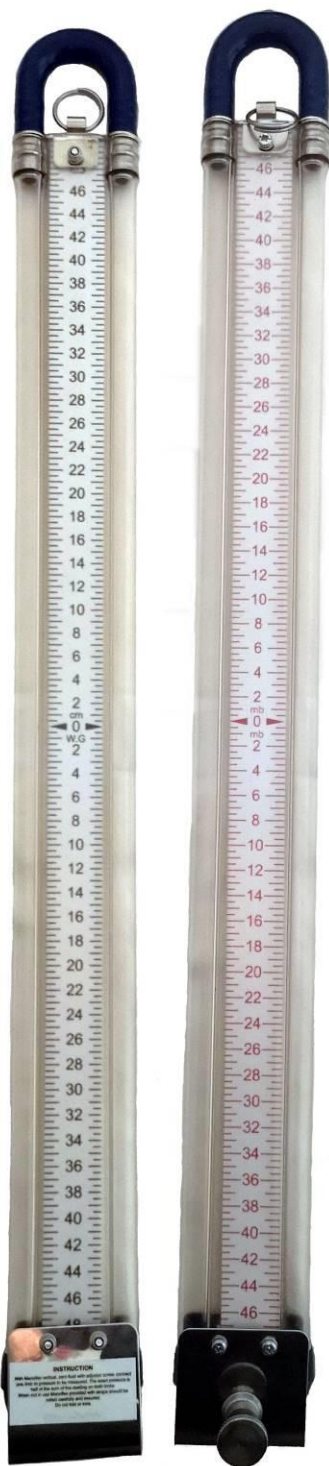

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

**Tubo:** realizzato in polietilene resistente, infrangibile può essere arrotolato

**Regolazione:** Vite per allineamento dei livelli dell'acqua con lo zero sulla scala

**Liquido manometrico:** acqua

**Scala:** in alluminio a fondo bianco, con graduazioni e numerazione in nero e rosso

**Precisione:**  $\pm 0.5$  mm

**Attacco di pressione:** tubo di gomma

**Montaggio:** a parete



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133  
Sito internet: [www.termaf.it](http://www.termaf.it) e-mail [info@termaf.it](mailto:info@termaf.it)

## CAMPI SCALA STANDARD IN mm

INCHES WG.	CM.WG	MILLIBAR
0 - 12	0 - 30	0 - 30
0 - 18	0 - 45	0 - 45
0 - 24	0 - 60	0 - 60
0 - 36	0 - 90	0 - 90
0 - 48	0 - 120	0 - 120
0 - 60	0 - 150	0 - 150
0 - 72	0 - 180	0 - 180



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133  
Sito internet: [www.termaf.it](http://www.termaf.it) e-mail [info@termaf.it](mailto:info@termaf.it)