

SCHEDA CONNETTORI PER MONTAGGIO CONTATTI ELETTRICI

Nel caso in cui venga richiesto lo strumento corredato da cavo elettrico comunicare il modello richiesto.

CONNETTORI IN NYLON TIPO PG IP 54

Disponibili PG7 – PG9 – PG11



CONNETTORI IN NYLON TIPO GAS IP 54

Disponibili $\frac{3}{8}$ GAS(Standard) – $\frac{1}{2}$ GAS -

CONNETTORI OTTONE NICHELATO IP 54

Disponibili M20 - $\frac{1}{2}$ GAS – $\frac{3}{8}$ GAS - $\frac{1}{4}$ GAS



CONNETTORI SPECIALI IP 65

MPM

Disponibile 3 Poli + Terra
Uscita PG 9 – M20

Solo per casse DN 100 e DN 150



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133
Sito Internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it

SV-1 IN POLYAMIDE 6 IP 65



Disponibile 6 Poli + Terra
Uscita M20

Solo per casse DN 100 e DN 150



CONNETTORE M12 MOLEX IP 54

Disponibile 5 poli e 8 poli
Forniti con connettore completo maschio e femmina

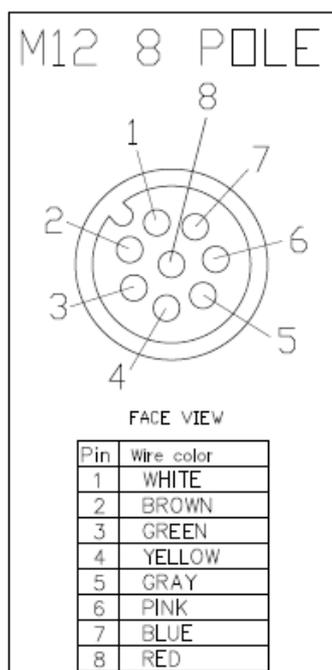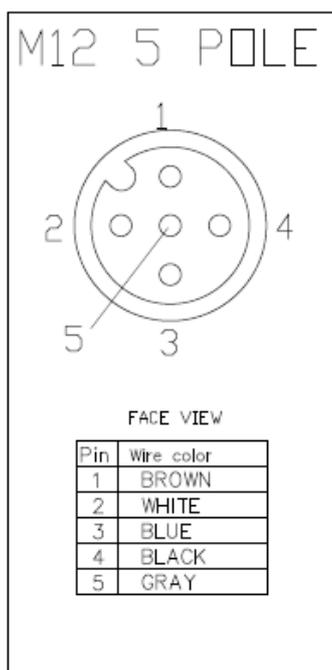

di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133

Sito Internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it

I connettori PG, GAS e PASSO METRICO devono essere dimensionati in considerazione della sezione del cavo montato.

CONTATTO ELETTRICO	PRESSACAVO DIMENSIONI MINIME
CONTATTI 1 INTERVENTO E 2 INTERVENTI IN COMUNE	PG 7
CONTATTI 2 INTERVENTI INDIPENDENTI	$\frac{3}{8}$ GAS
CONTATTI 3 INTERVENTI SIA COMUNE CHE INDIPENDENTI	PG 11
CONTATTI 4 INTERVENTI SIA COMUNE CHE INDIPENDENTI	PG 11
MICROSWITCH SINGOLO	PG 7
MICROSWITCH DOPPIO	$\frac{3}{8}$ GAS



di Gemini G. e Gozzini Obizio snc

Via Ca' Treviglio n° 1/3 24040 Pontirolo Nuovo (Italy) Tel. 0363 880123 Fax. 0363 881133
Sito Internet: www.termaf.it e-mail: info@termaf.it